




**НТ ЗАО "АЛАРМ"**

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 51, литер Ж  
факс: (0172)285-93-59; тел. 285-94-01, 268-67-59

Р/с BY22BPSB30121001230189330000 в Дополнительный офис №702 на Сурганова  
ОАО "БПС-Сбербанк" 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 39, код BPSBBY2X



По месту требования

О подтверждении соответствия

Настоящим сообщаем, что:

- антенна AN-GSM-05-SMA-STRAIGHT-5000,  
в настоящее время не попадает под действие технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) или Республики Беларусь, а также не включена в Перечень и, таким образом, в настоящее время не подлежит обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.

Зам.директора по маркетингу



К.В.Журавлев

## ANT GSM BY-GSM-10 SMA-M 2M

Beyondoor

GSM ANTENNA SPECIFICATION (MODEL:BY-GSM/AMPS-10) ( I ) Product Overview This Antenna frequency is 850Mhz/1900Mhz or 900Mhz/1800Mhz ( II ) Main Technical Specifications Frequency Range ( MHz ) 850Mhz/1900Mhz or 900Mhz/1800Mhz Bandwidth ( MHz ) 90/280 VSWR  $\leq 1.5$  Gain ( dBi ) 2 Max Input power ( W ) 60 Input Impedance (  $\Omega$  ) 50 Polarization Type Vertical Antenna size: 46 mm(D) $\times$ 14.5mm(H) Cable Length... [свернуть ▲](#)



- Группа: Антенны ▶
- Серия: BY-GSM-10 ▶
- Корпус: –
- Норма упаковки: 25 шт.

1 шт

в корзину

копировать

сравнить

### ▣ Технические характеристики [свернуть](#)

- Способ монтажа ..... в отверстие
- Разъем для подключения ..... SMA-M
- Коэффициент усиления ..... 2 dBi
- Длина кабеля ..... 2 м
- Типовое применение ..... готовая связь
- Рабочие частоты ..... 900 МГц, 1800 МГц
- Примечания ..... GSM-антенна для монтажа в отверстие с SMA-разъемом
- Размер ..... 46 $\times$ 14 мм

# GSM ANTENNA SPECIFICATION

## (MODEL:BY-GSM/AMPS-10)



### ( I ) Product Overview

This Antenna frequency is 850Mhz/1900Mhz or 900MHz/1800Mhz

### ( II ) Main Technical Specifications

Frequency Range ( MHz ) 850Mhz/1900Mhz or 900MHz/1800Mhz

Bandwidth ( MHz ) 90/280

VSWR  $\leq$ 1.5

Gain ( dBi ) 2

Max Input power ( W ) 60

Input Impedance (  $\Omega$  ) 50

Polarization Type Vertical

Antenna size: 46 mm(D) $\times$ 14.5mm(H)

Cable Length(mm) 2500 ,3000,5000 etc.

Cable Type RG174

Connector Type SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX /MMCX or other



Mounting Hole Mounting

Housing Black

Storage Temperature -45°C to +75°C

Operating Temperature -45°C to +75°C

### ( III ) Characteristic curve

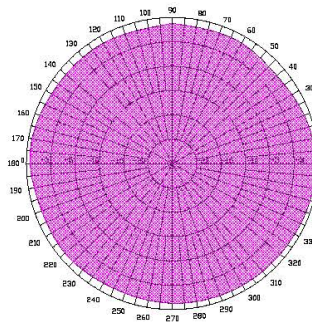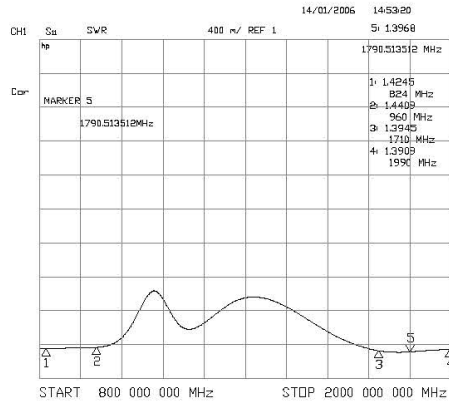

垂直方向图

**Beyondoor Electron Co., Ltd.**  
E-MAIL: SIZUO@126.COM

**Addr.:** Hedong Street, Building 55, Suite 102, Jiaxing, Zhejiang, China  
**Tel:** +86-573-2127009 **Fax:** +86-573-2052070